

RÉSINE SUPER PREMIUM POUR TÊTE CONVENTIONNELLE

**EXCELLENTE RÉSISTANCE AU FROTTEMENT
ET À LA RAYURE**


**EXCELLENTE QUALITÉ D'IMPRESSION,
SENSIBILITÉ ET POLYVALENCE RÉCEPTEURS**

BONNE RÉSISTANCE À LA CHALEUR


AXR®7+ est le ruban résine standard de la gamme ARMOR. Sa grande polyvalence (imprime aussi les papiers couchés) et ses performances (finesse et vitesse d'impression), sa capacité à élargir le champ d'application habituel des rubans résines en ont fait la référence mondiale sur cette famille de rubans.

QUALITÉ D'IMPRESSION


Noirceur Macbeth D19C




Finesse d'impression



Code à barres à 0°




Code à barres à 90°




SENSIBILITÉ

Vitesse d'impression

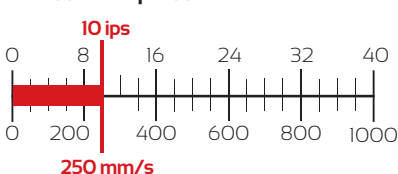

Energie




Compatibilité récepteurs

Vélins	•
Papiers couchés	• •
Papiers glacés	• • •
Synthétiques	• • •


RÉSISTANCES

Résistances mécaniques


Crockmeter, 680 g/cm². A titre indicatif, pas de dégradation de l'impression après 200 cycles



Résistance à la chaleur

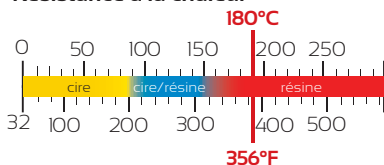

Autres résistances

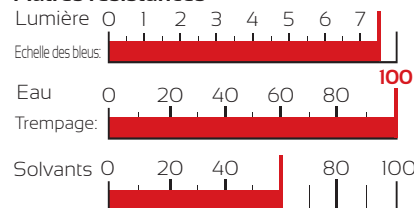

Rubtester: 939g, pas de dégradation après ... cycles	
IPA: 120	Ethanol: 25
Essence E: 60	Essence SP 98: nr*
Huile moteur: 250	Liquide de freins: nr*

* Non recommandé

AWR®B	AWR®470	AWR®S	AWX®FH	APR®S	APX®FH	AXR®7+	AXR®B	AXR®S
					supérieure	POLYVALENCE	inférieure	
					inférieure	RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	supérieure	
					inférieure	RÉSISTANCE AUX SOLVANTS	supérieure	

DOMAINES D'APPLICATIONS

Les performances de l'AXR® 7+ satisfont aux exigences des domaines suivants :

(Si votre application ne figure pas ci-dessous, veuillez nous contacter.)



SPECIFICATIONS DU RUBAN

Dos :

A base de silicone.
Coefficient de friction :
Kd < 0.2.

Encre :

Résine.
Point de fusion :
80°C / 176°F
(Procédure ARMOR).

Film PET :

Epaisseur : 4.5 µm.


Stockage :

12 mois, 5-35°C (40-95°F),
20-80 % d'humidité.

Ruban :

Epaisseur (noir) : < 9 µm.
Le ruban est traité anti-électricité statique.

Dos →
Film PET →
Couche(s) d'encre →



CERTIFICATIONS

Conforme REACH / SVHC : 1907/2006/CE

Approuvé contact alimentaire : 1935/2004/CE

Métaux lourds : - 2002/95/CE
- 2002/96/CE
- 2011/65/CE

California Proposition 65

Sans Halogène



GAMME COULEURS

Les rubans de la gamme AXR® couleurs offrent des performances proches de celles de l'AXR® 7+.

- Noir
- Blanc
- Rouge (485C)
- Vert (Green C)
- Bleu (286C)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Evaluation ARMOR de l'AXR® 7+ :

A comparer avec nos autres rubans.

Environnement



Economie



Le film est produit dans l'une des usines les plus engagées et récompensées de l'industrie :



Qualité, Santé/Sécurité, Environnement :

ISO 9001: 2008
OHSAS 18001: 2007
ISO 14001: 2004
ISO 50001: 2011



Responsible Care: Démarche volontaire de l'Union des Industries Chimiques pour l'amélioration des performances dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement.



Global Compact: Pacte de l'ONU invitant les entreprises à appliquer des valeurs éthiques fondamentales et environnementales.



Toutes les fiches produits ARMOR sont disponibles sur notre site www.armor-tt.com