

Dossier technique L110

Caractéristiques générales

Alimentation	230 V-Mono/50hz
Poids	5 kg
Encombrement	(Lxlxh) 300x250x180mm

Caractéristiques Techniques

Moteur	24VCC + transformateur 24V / 1A
Détection	Par cellule photoélectrique 10-30VDC
Gestion	Par relais 1RT sur embase
Vitesse moyenne	120mm/s

Caractéristiques Produits

Rouleaux Etiquettes	Diamètre maximum 250mm (en mandrin 40mm)
Etiquettes	Laize de 4 à 110mm, en toute longueur

Options disponibles

Compteur d'étiquettes programmable
Détection adaptée à toutes étiquettes spéciales
Autres, nous consulter ...

Mode d'emploi

- 1- Positionner le rouleau d'étiquettes sur l'axe support,
- 2- Passer le papier suivant le schéma ci-dessous,
- 3- Attacher le support d'étiquette (silicone) avec l'épingle,
- 4- Positionner la cellule photoélectrique en fonction du pré décollement souhaité,
- 5- Mettre la machine sous tension,
- 6- Affiner le pré décollement par rotation de la cellule,
- 7- Enlever une étiquette, une autre doit se positionner automatiquement,
- 8- La machine est prête à fonctionner.

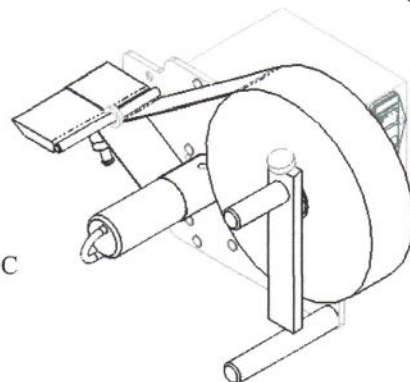


Photo non contractuelle


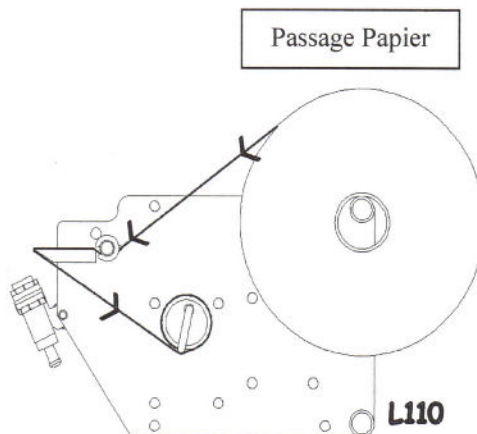


Schéma électrique

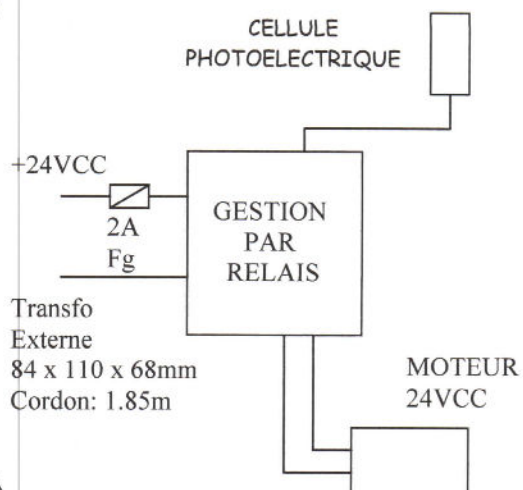

Garantie & S.A.V.

Garantie: 6 mois pièces et main d'œuvre, avec retour dans nos ateliers.
S.A.V : Assuré sous 48 heures.

ATTENTION NE JAMAIS BLOQUER L'ARBRE MOTEUR MANUELLEMENT



RoHS



Dossier technique L110+

Caractéristiques générales

Alimentation	230 V-Mono/50hz
Poids	5 kg
Encombrement	(Lxlxh) 300x250x180mm

Caractéristiques Techniques

Moteur	24VCC + transformateur 24V / 1A
Détection	Par cellule photoélectrique 10-30VDC
Gestion	Par relais 1RT sur embase
Vitesse moyenne	300mm/s

Caractéristiques Produits

Rouleaux Etiquettes	Diamètre maximum 250mm (en mandrin 40mm)
Étiquettes	Laize de 4 à 110mm, en toute longueur

Options disponibles

Compteur d'étiquettes programmable
Détection adaptée à toutes étiquettes spéciales
Autres, nous consulter ...

Mode d'emploi

- 1- Positionner le rouleau d'étiquettes sur l'axe support,
- 2- Passer le papier suivant le schéma ci-dessous,
- 3- Attacher le support d'étiquette (silicone) avec l'épingle,
- 4- Positionner la cellule photoélectrique en fonction du pré décollement souhaité,
- 5- Mettre la machine sous tension,
- 6- Affiner le pré décollement par rotation de la cellule,
- 7- Enlever une étiquette, une autre doit se positionner automatiquement,
- 8- La machine est prête à fonctionner.

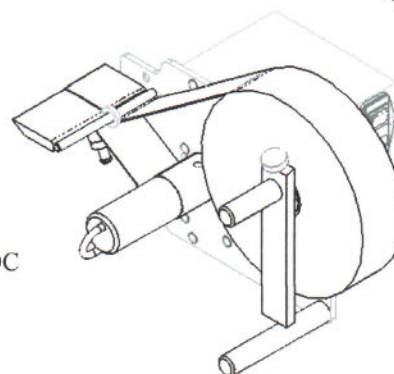


Photo non contractuelle


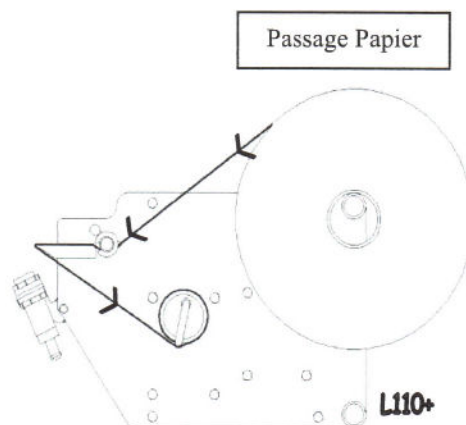


Schéma électrique

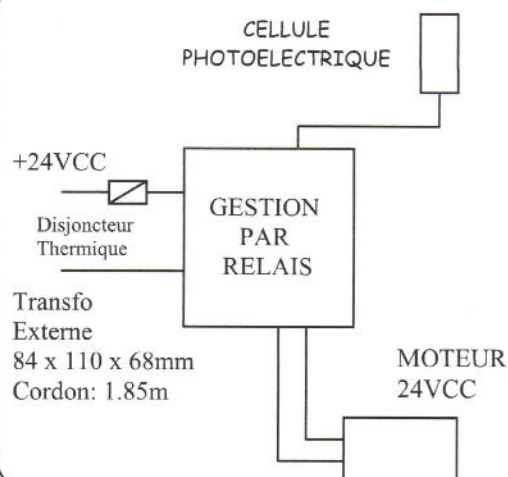

Garantie & S.A.V.

Garantie: 6 mois pièces et main d'œuvre, avec retour dans nos ateliers.
S.A.V : Assuré sous 48 heures.

ATTENTION NE JAMAIS BLOQUER L'ARBRE MOTEUR MANUELLEMENT



RoHS



DISTRIBUTRICE D'ETIQUETTES L180

Distributrice L180

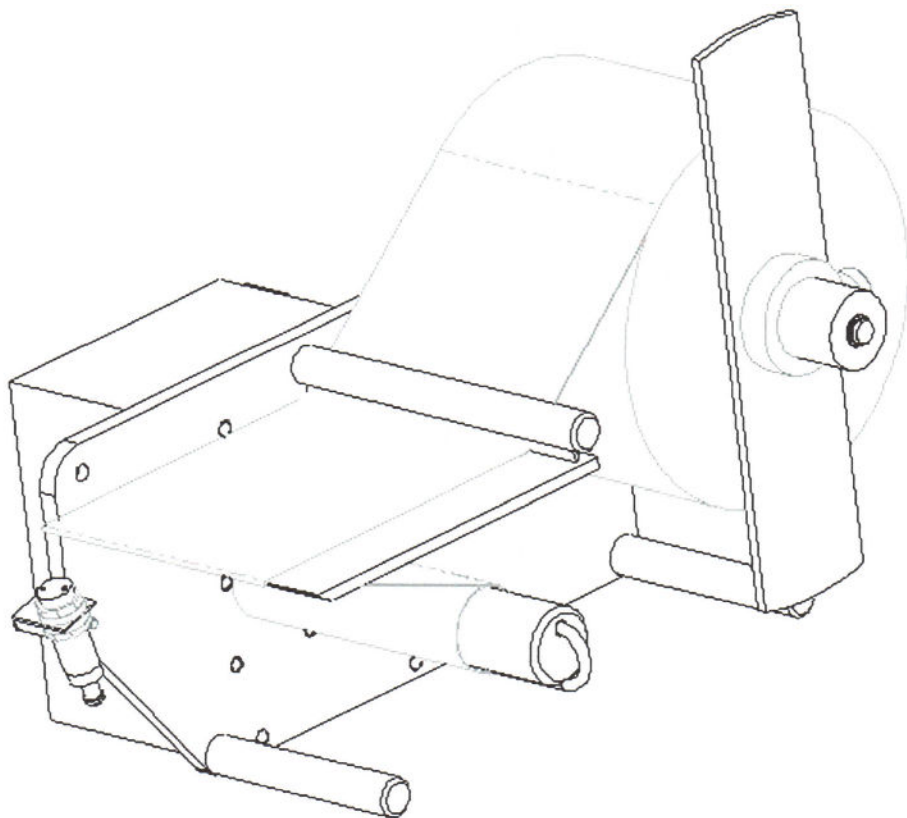


Photo non contractuelle

Dossier technique

DISTRIBUTRICE D'ETIQUETTES L180

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Alimentation	230 V-Mono/50hz
Poids	7 kg
Encombrement	(Lxlxh) 400x343x330mm

Caractéristiques Techniques

Moteur	24VCC + transformateur 24V / 1A
Détection	Par cellule photoélectrique 10-30VDC
Gestion	Par relais 1RT sur embase
Vitesse moyenne	300mm/s

Caractéristiques Produits

Rouleaux Etiquettes	Diamètre maximum 300mm (en mandrin 40mm)
Etiquettes	Laize de 4 à 180mm, en toute longueur

Options disponibles


Adaptateur 40-75
Compteur d'étiquettes programmable
Détection adaptée à toutes étiquettes spéciales
Autres, nous consulter ...

Utilisation

Mode d'emploi

- 1- Dévisser, puis retirer le bloqueur de bobine,
- 2- Positionner le rouleau d'étiquettes sur l'axe support,
- 3- Repositionner le bloqueur de bobine,
- 4- Passer le papier suivant le schéma ci-dessous,
- 5- Positionner la cellule photoélectrique en fonction du pré-décollement souhaité,
- 6- Mettre la machine sous tension,
- 7- Affiner le pré-décollement par rotation de la cellule,
- 8- Enlever une étiquette, une autre doit se positionner automatiquement,
- 9- La machine est prête à fonctionner.


Passage papier

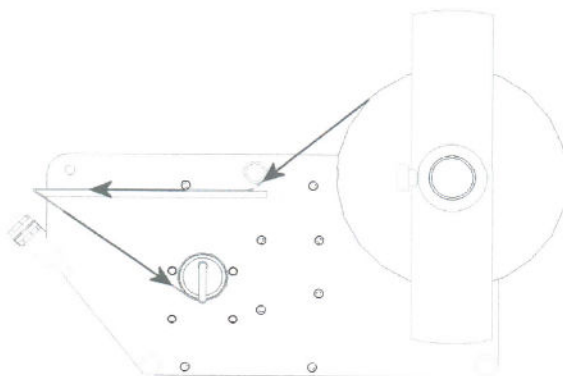

L180

DISTRIBUTRICE D'ETIQUETTES L180

Schéma électrique

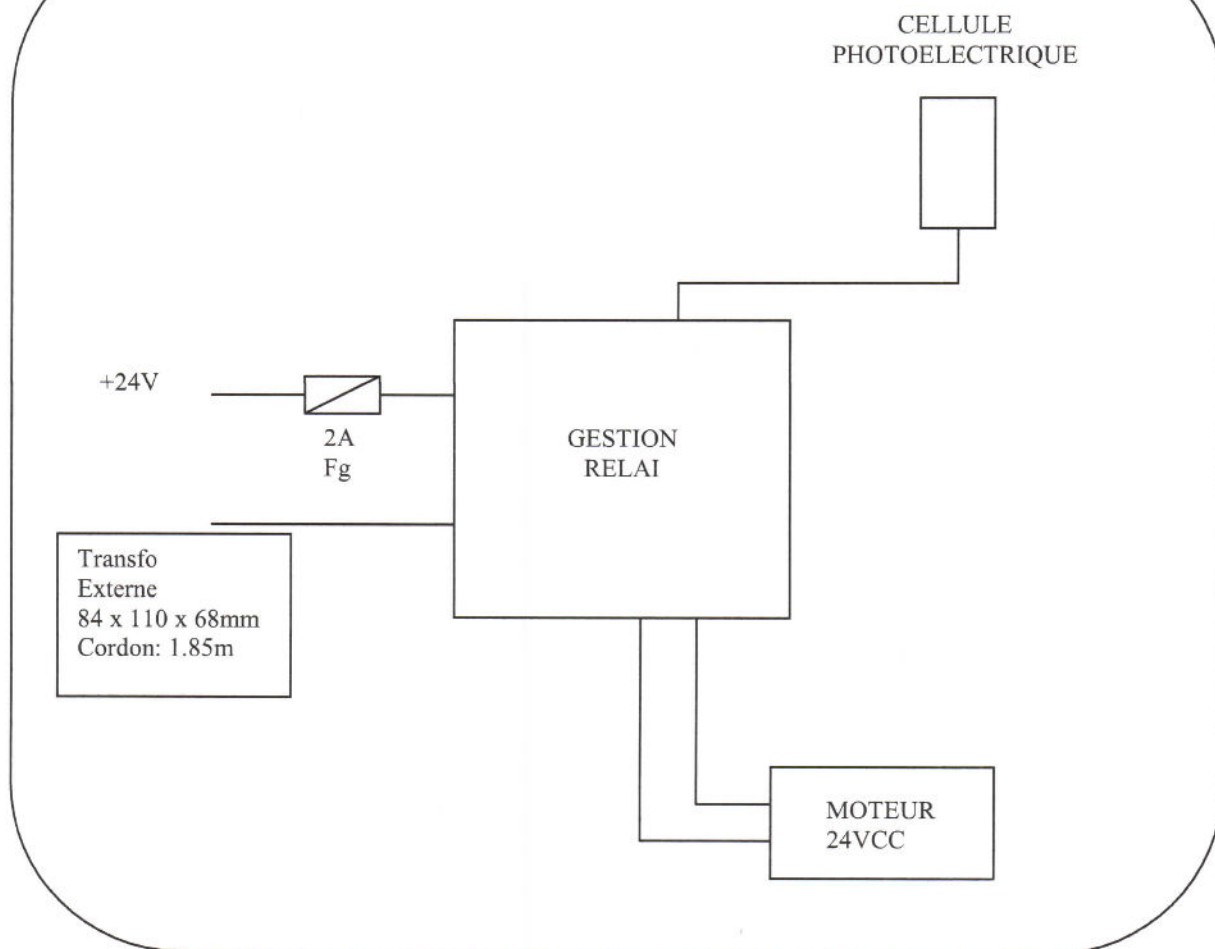

Garantie & S.A.V.

Garantie: 6 mois pièces et main d'œuvre, avec retour dans nos ateliers.

S.A.V.: Assuré sous 48 heures



RoHS

DISTRIBUTRICE D'ETIQUETTES L220

Distributrice L220

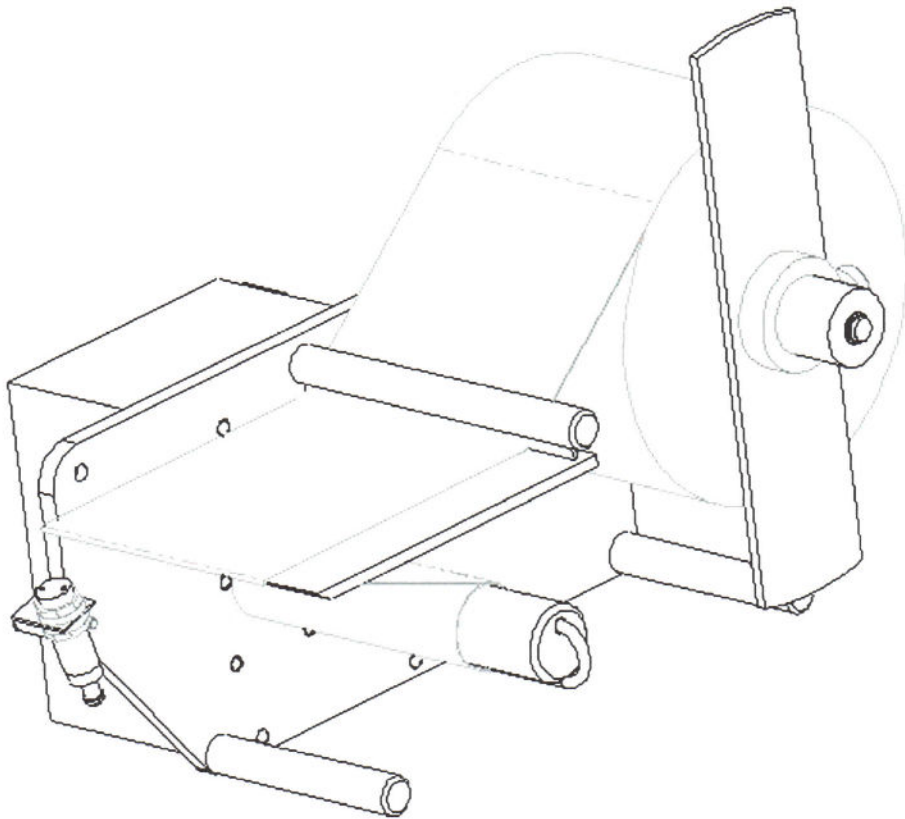


Photo non contractuelle

Dossier technique

DISTRIBUTRICE D'ETIQUETTES L220

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Alimentation	230 V-Mono/50hz
Poids	8 kg
Encombrement	(Lxlxh) 400x343x330mm

Caractéristiques Techniques

Moteur	24VCC + transformateur 24V / 1A
Détection	Par cellule photoélectrique 10-30VDC
Gestion	Par relais 1RT sur embase
Vitesse moyenne	300mm/s

Caractéristiques Produits

Rouleaux Etiquettes	Diamètre maximum 300mm (en mandrin 40mm)
Etiquettes	Laize de 4 à 220mm, en toute longueur

Options disponibles


Adaptateur 40-75
Compteur d'étiquettes programmable
Détection adaptée à toutes étiquettes spéciales
Autres, nous consulter ...

Utilisation

Mode d'emploi

- 1- Dévisser, puis retirer le bloqueur de bobine,
- 2- Positionner le rouleau d'étiquettes sur l'axe support,
- 3- Repositionner le bloqueur de bobine,
- 4- Passer le papier suivant le schéma ci-dessous,
- 5- Positionner la cellule photoélectrique en fonction du pré-décollement souhaité,
- 6- Mettre la machine sous tension,
- 7- Affiner le pré-décollement par rotation de la cellule,
- 8- Enlever une étiquette, une autre doit se positionner automatiquement,
- 9- La machine est prête à fonctionner.


Passage papier

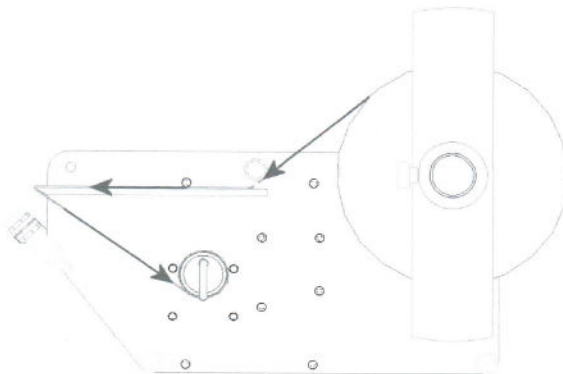

L220

DISTRIBUTRICE D'ETIQUETTES L220

Schéma électrique

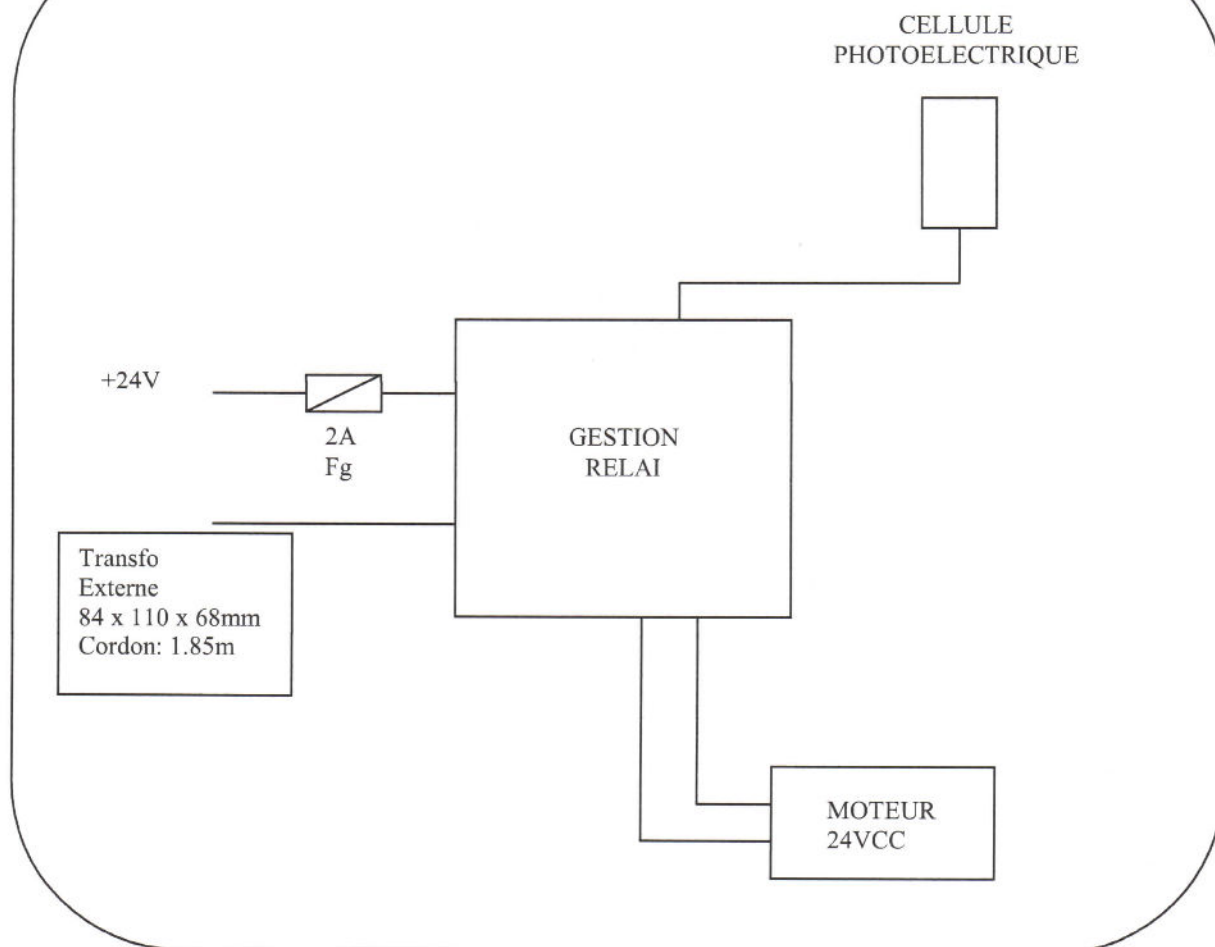

Garantie & S.A.V.

Garantie: 6 mois pièces et main d'œuvre, avec retour dans nos ateliers.

S.A.V.: Assuré sous 48 heures



RoHS