




un monde de solutions

solutions intelligentes pour l'industrie de l'étiquetage Dérouleurs



modèle **SS1211-S0**

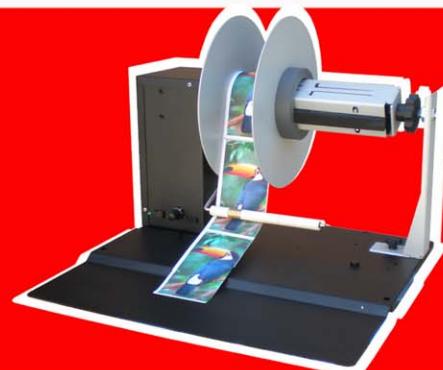

modèle **SS1234-S4**

Notre gamme de dérouleurs peut être utilisé avec étiquettes larges jusqu'à 127mm, 174mm et 244mm et bobines avec diamètre jusqu'à 250mm ou 300mm. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois différents types de mandrin: réglable de 40mm jusqu'à 118mm, 1 pouce (25,4mm) ou 3 pouces (76mm). Il y a la possibilité d'ajouter un support de renfort optionnel pour bobines lourdes (dans ce cas, le mandrin réglable peut être utilisé avec bobines d'étiquettes ayant diamètre interne à partir de 46mm jusqu'à 118mm). Les dérouleurs sont dotés d'un bloc d'alimentation externe et une carte électronique commande les fonctions. Quand la bobine vient entièrement déroulée, le dérouleur s'arrête en émettant un signal sonore. La possibilité de régler le sens de rotation, horaire ou anti-horaire, permet de dérouler les étiquettes à l'extérieur et à l'intérieur. Le bras de tension régle la vitesse de rotation: quand il est en haut, le dérouleur tourne à toute vitesse, alors qu'il est en bas, le dérouleur est à l'arrêt et bloque la rotation du moteur quand l'imprimante s'arrête. Notre gamme de dérouleurs est disponible en plusieurs modèles et chacun a son propre code. À travers la table de configuration ci-dessous, il est possible de sélectionner le modèle qui s'adapte mieux aux besoins du client et obtenir le code du produit à commander.

Table de configuration - Exemple **SS221-1-S2**

DÉROULEURS

Type	Version	Diamètre Bobine	Vitesse	Largeur Étiquette	Mandrin	Support De Renfort
S Dérouleur	D Droite	1 250 mm	1 120 rpm	1 127 mm	1 40 – 118 mm	S0 Sans
	S Gauche	2 300 mm	2 225 rpm	2 174 mm	2 1" Pouce	S1 Diamètre 250mm
				3 244 mm	4 3" Pouce	S2 Diamètre 300 mm
						S4 Mandrin 3" Pounce