

# > étiquettes techniques

quadri  
films polyesters + pelliculage anti-UV



## SPÉCIAL INDUSTRIE

# résistant à l'extérieur



## Solidité de lumière ANTI-UV

Notre process garantit une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'une quadrichromie non protégée :


- ses performances suppriment toute dégradation des couleurs provoquée par une exposition à un ensoleillement de 2 ans du climat européen. Au delà de ce laps de temps, les pertes de chromie sont minimalisées.
- les tests ont été réalisés suivant la norme ISO 4892-3 sur le banc QUV Accelerated Weathering utilisée dans le secteur automobile.



Location



marquage

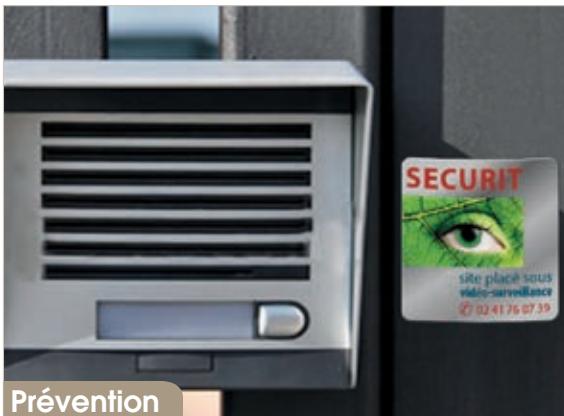

Prévention



Identification